


KLINGER KOLBENSCHIEBERVENTIL KVN

Flansche nach EN 1092, B1, druckentlasteter Kolben, PN16/40
Ventilringe KX-GT

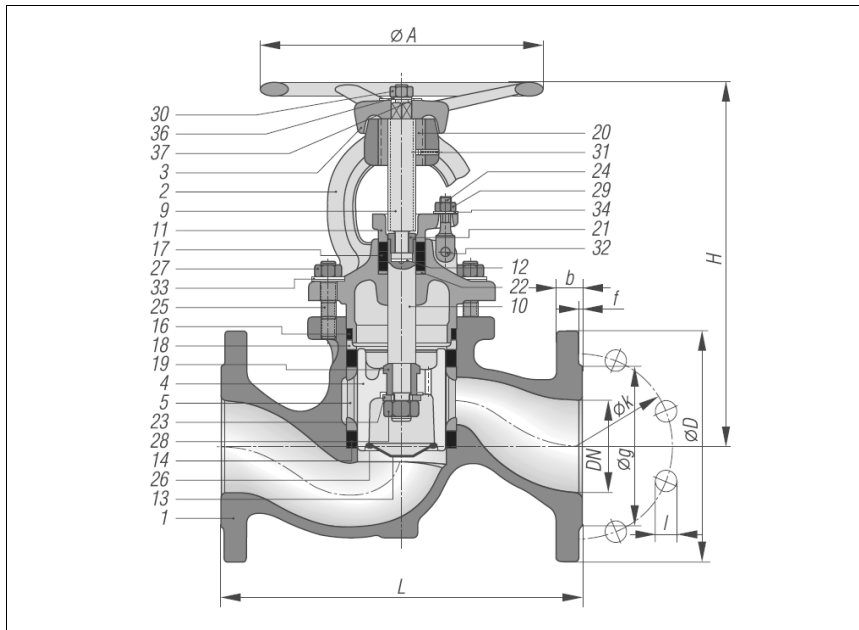

KVN 65-200

PN16

DN 65-200

Stahlguss 1.0619 (VIII)

PN40

DN 65-200

Stahlguss 1.0619 (VIII)

Baulänge nach EN 558, GR. 1
Druckentlastete Ausführung

Ausschreibungstext:

Absperrventil PN40 (geb. PN16).
Kolbenschieberventil in Durchgangsform,
druckentlastete Ausführung, entlastet
durch Rücksitz, abgedichtet durch drei
elastische Ventilringe KX-GT, Gehäuse
aus Stahlguss (1.0619), Handrad aus
Grauguss (EN-GJL-200), Kolben aus
1.4308, mit Flanschen nach EN 1092,
Baulänge EN 558, GR.1, TA-Luft zertifiziert
nach ISO 15848-1 (TA-Luft 2021)
bis max. 200°C/33,3 bar.

Bezeichnung:


KLINGER Kolbenschieberventil

Typ: KVN 65-200 (VIII) KX-GT

Nr.	Bezeichnung	Werkstoff für Werkstoffkennziffer (VIII)
1	Gehäuse	1.0619
2	Oberteil	1.0619
3	Handrad	EN-GJL-200
4	Kolben	1.4308
5	Laterne	0.6020
9	Spindel	1.4021
10	Kolbenschaft	1.4104
11	Brille	EN-GJS-400-15
12	Scheibe	1.4401
13	Lenkboden	1.4401
14	Ventilring	Graphit
16	Ventilring Oberteil	Graphit
17	Stopfbuchsenringgarnitur	Graphit
18	Druckstück	1.0553
19	Kolbenkegel	1.4104
20	Gewindebuchse	SINT C11
21	Zweiteilige Verschraubung	1.4571
22	Einlegering	ST12 03 FE/CU10Ni8P
23	Schreibe	1.4571
24	Sechskantschraube	8.8
25	Stiftschraube	1.7709
26	Drahting	1.4310K
27	Sechskantmutter	1.1181
28	Sechskantmutter gekerbt	A4
29+30	Sechskantmutter	1.1181-VZD
31	Spannstift	Federstahl
33+34	Tellerfeder	1.8159
36	Fächerscheibe	Federstahl-VZD
37	Typenschild	AL

Dimensionen

DN	PN	Baumaße (mm)					Hub	Gewicht kg
		L	H	A	D	b		
65	40	290	306	250	185	22	47	26
80	40	310	324	250	200	24	57	33
100	40	350	370	280	235	24	63	46
100	16	350	370	280	220	24	63	45,5

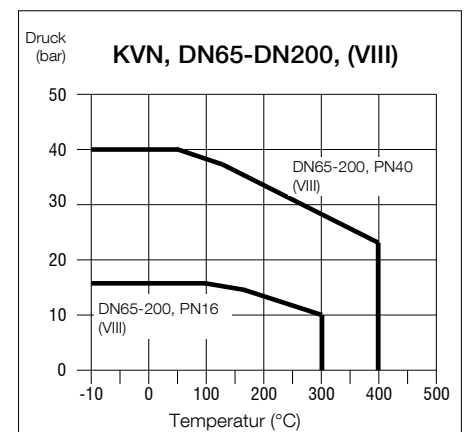

Sonderausführungen auf Anfrage.

Bestellbeispiel:

KVN KX-GT, DN100, PN40, 1.0619 (VIII),
druckentlastet