


KLINGER KOLBENSCHIEBERVENTIL KVN

Flansche nach EN 1092, B1, PN16

Ventilringe KX-GT

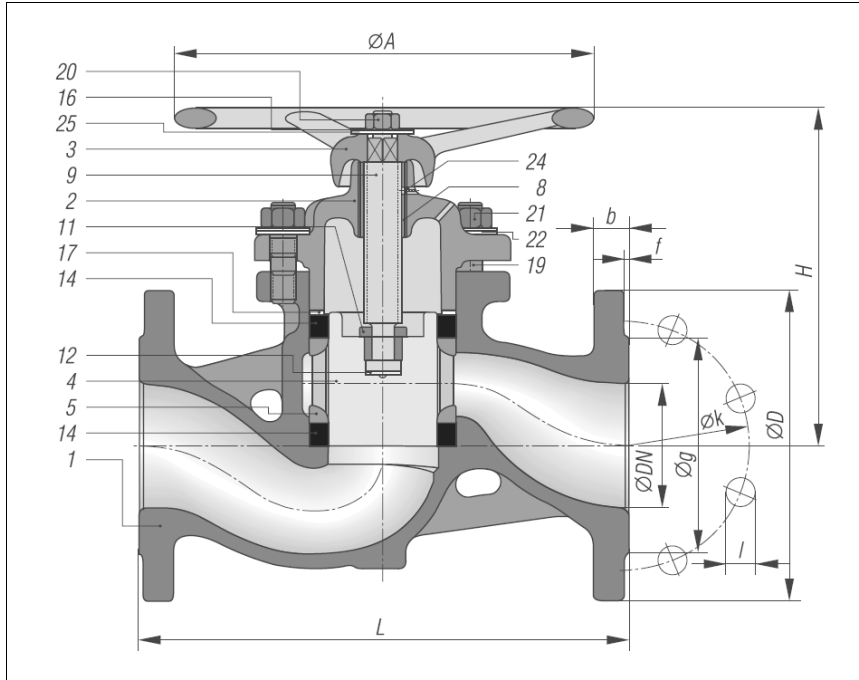

KVN 65-150

PN16

DN 65-150

Grauguss EN-GJL-250 (III)

Baulänge nach EN 558, GR. 1

Ausschreibungstext:

Absperrventil PN16.


Kolbenschieberventil in Durchgangsform, abgedichtet durch zwei elastische Ventilringe KX-GT, Gehäuse aus Grauguss (EN-GJL-250), Handrad aus Grauguss, Kolben aus 1.4104, mit Flanschen nach EN 1092, Baulänge EN 558, GR.1, TA-Luft zertifiziert nach ISO 15848-1 (TA-Luft 2021) bis max. 200°C/33,3 bar.

Bezeichnung:

KLINGER Kolbenschieberventil

Typ: KVN 65-150 (III) KX-GT

Nr.	Bezeichnung	Werkstoff für Werkstoffkennziffer (III)
1	Gehäuse	EN-GJL-250
2	Oberteil	EN-GJL-250
3	Handrad	EN-GJL-200
4	Kolben	1.4104
5	Laterne	0.6020
8	Gewindebuchse	SINT C11
9	Spindel	1.4021
11	2-teilige Verschraubung	1.0503+C chem.Ni
12	Scheibe	1.4401
14	Ventilring KX-GT	Graphit
16	Fächerscheibe	Federstahl
17	Einlegering	1.0254 FE/CU10NI8P
19	Stiftschraube	5.6
20	Sechskantmutter	8-VZD
21	Sechskantmutter	1.1181
22	Tellerfeder	1.8159
24	Spannstift	Federstahl

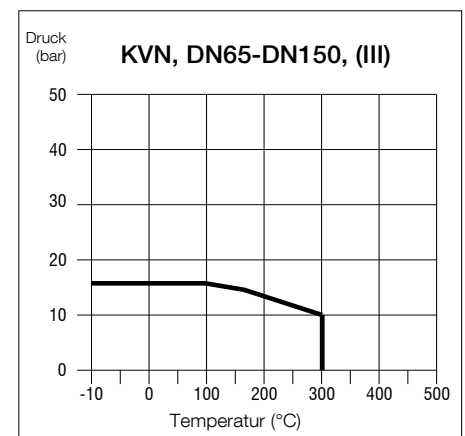

Dimensionen

DN	PN	Baumaße (mm)		A	D	b	Hub	Gewicht kg
		L	H					
65	16	290	189	250	185	20	50	23
80	16	310	214	250	200	22	58	30
100	16	350	257	280	220	24	75	43
125	16	400	298	400	250	26	86	69
150	16	480	328	400	285	26	98	96,5

Sonderausführungen auf Anfrage.

Bestellbeispiel:

KVN KX-GT, DN100, PN16, EN-GJL-250 (III)