


KLINGER KOLBENSCHIEBERVENTIL KVN

Flansche nach EN 1092, B1, PN16/40
Ventilringe KX-GT

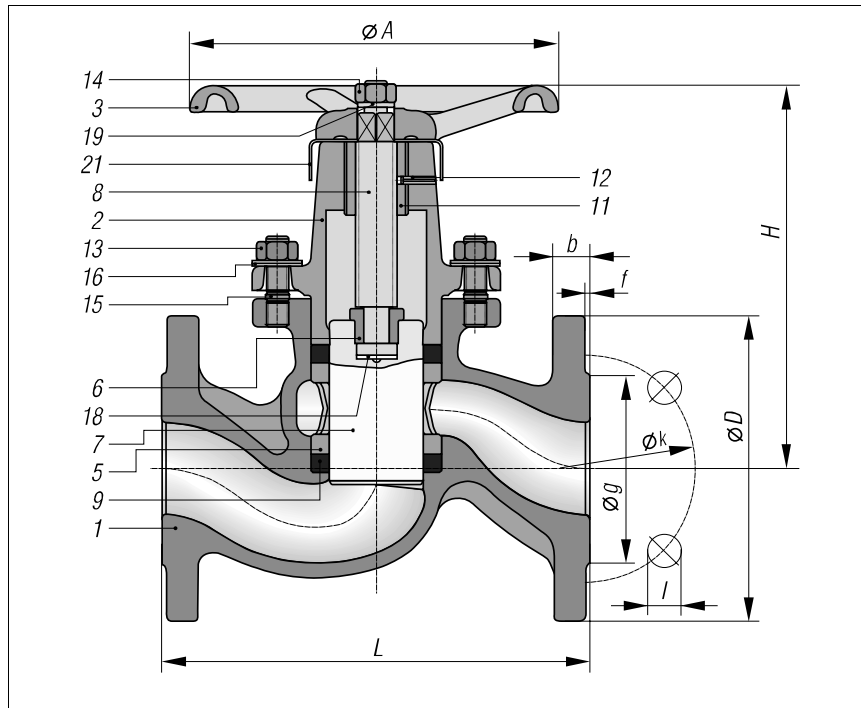

KVN 15-50

PN16

DN 15-50

Grauguss EN-GJL-250 (III)

PN40

DN 15-50

Sphäroguss EN-JS-1049 (VI) **

Stahlguss 1.0619 (VIII)

Edelstahlguss 1.4581 (Xc)

Baulänge nach EN 558, GR. 1

Ausschreibungstext:



Absperrventil PN16 und PN40.

Kolbenschieberventil in Durchgangsform, abgedichtet durch zwei elastische Ventilringe KX-GT, Gehäuse aus Grauguss (EN-GJL-250), Sphäroguss (EN-JS-1049), Stahlguss (1.0619) oder Edelstahlguss (1.4581), Handrad aus Grauguss, Kolben aus 1.4104/1.4404, mit Flanschen nach EN 1092, Baulänge EN 558, GR.1, TA-Luft zertifiziert nach ISO 15848-1 (TA-Luft 2021) bis max. 200°C/33,3 bar.

Bezeichnung: KLINGER Kolbenschieberventil

Typ: KVN 15-50 (Wkz ...) KX-GT

Nr.	Bezeichnung	Werkstoff für Werkstoffkennziffer			
		(III)	(VI)	(VIII)	(Xc)
1	Gehäuse	EN-GJL-250	EN-JS-1049	1.0619	1.4581
2	Oberteil	EN-GJL-250	EN-JS-1049	1.0460	1.4581
3	Handrad	EN-GJL-200			
5	Laterne	Sint C10			
6	2-teilige Verschraubung	1.0503+C chem.Ni			
7	Kolben	1.4104			
8	Spindel	1.4021			
9	Ventilring KX-GT	Graphit			
11	Gewindebuchse *	-	Sint C11		1.4401
12	Spannstift *	-	Federstahl		1.4305
13	Sechskantmutter	1.1181-VZD			
14	Sechskantmutter	5-A2L			
15	Stiftschraube	1.1181-VZD			
16	Tellerfeder	1.8159			
18	Scheibe	1.4401			
19	Fächerscheibe	Federstahl			
21	Typenschild	Al			

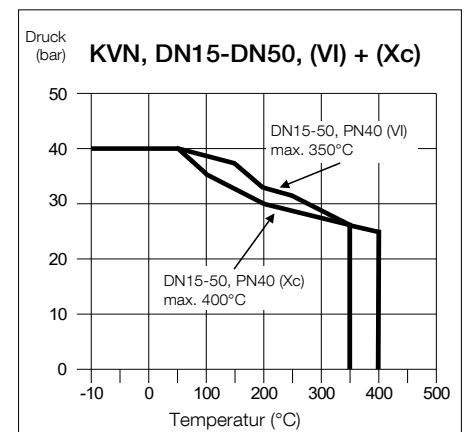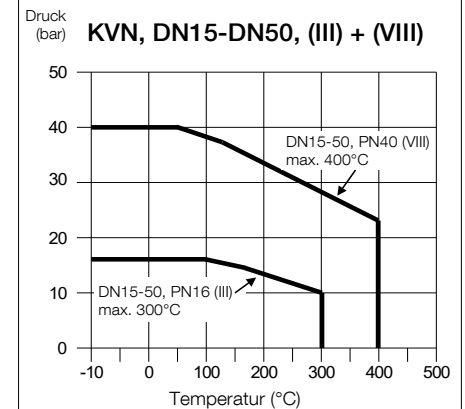

Dimensionen

DN	PN	III	VI, VIII, Xc	Baumaße (mm)				Hub	Gewicht kg	
				D	L	H	A		PN16	PN40
15	16	40		95	130	105	100	14	2,8	2,7
20	16	40		105	150	122	120	16	4,1	4,4
25	16	40		115	160	140	140	16	5,8	6,0
32	16	40		140	180	157	160	18	8,5	9,0
40	16	40		150	200	184	180	18	11,2	11,4
50	16	40		165	230	211	200	20	15,8	16,6

* nur bei DN40 und DN50.

** bezieht sich auf Gehäuse, Oberteile bestehen aus Stahlguss 1.0619 (VIII).

Sonderausführungen auf Anfrage.

Bestellbeispiel:

KVN KX-GT, DN15, PN40, 1.4581 (Xc)